
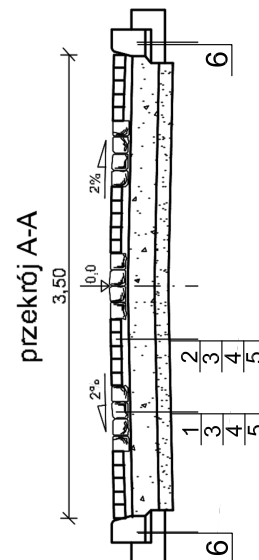


szczegół Nr 2

przejście dla pieszych - widok z góry

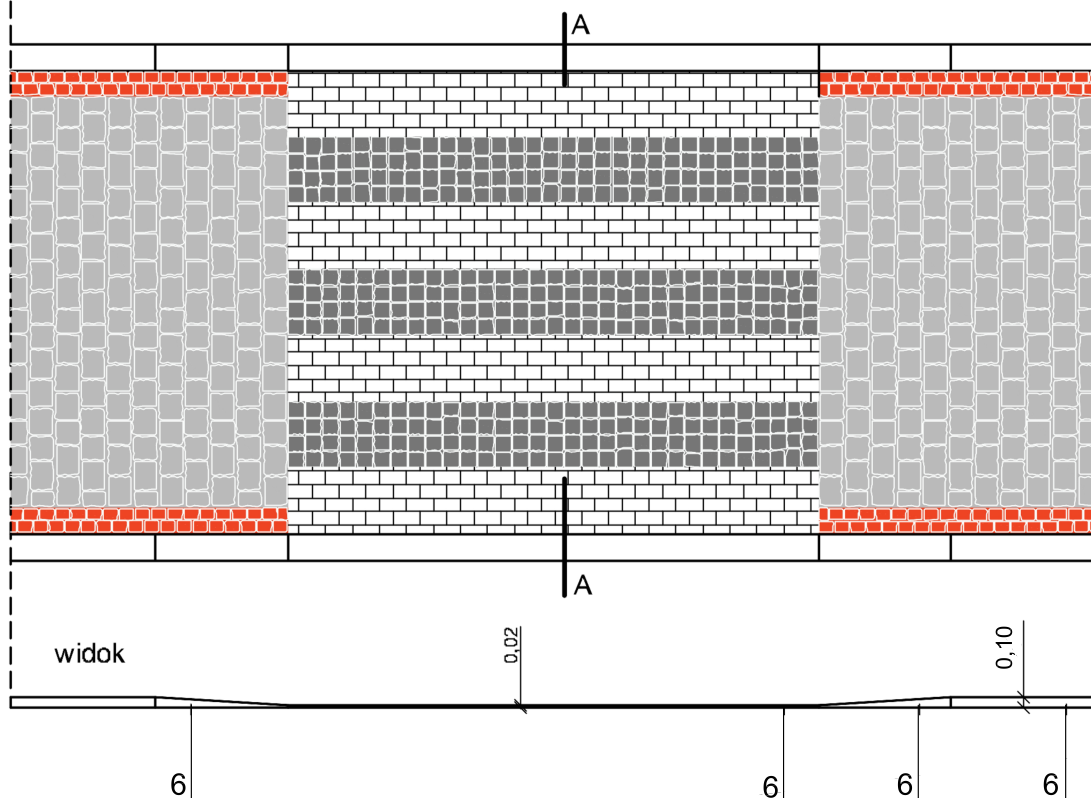

- 1 - kostka kamienna rzędowa cięta o wym. 10/10cm (Grafit)
- 2 - Kostka betonowa prostokątna 10x20cm (biała) - 10 cm
- 3 - Kruszywo łamane zwykłe - kliniec 4/16mm - (na zabruku i przejściach dla pieszych gr. 2-6cm) pod chodnikami jako warstwa podsypki cementowo piaskowej - 3-5 cm
- 4 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - min. 20 cm
- 5 - Warstwa podłoża wzmocniona gruntocementem Rm 1,5 - 2,0 MPa - 15 cm
- 6 - Krawężnik kamienny 15x25z fazą 2x2cm na ławie betonowej z oporem C12/15 (światło +2cm)

 BIELECKI FIRMA USŁUGOWA		F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231	
Inwestor	Gmina Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski		
Adres budowy	dz. nr: 20; 32 ob. nr 3; 384. ob. nr 2 Kamień Pomorski, Gmina Kamień Pomorski		
Nazwa Inwestycji	"Przebudowa ul. Plac Katedralny w Kamieniu Pomorskim" - AKTUALIZACJA		
Tytuł rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Data:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Mariusz Jażdżewski	ZAP/0193/POOD/09	
Opracował	Tomasz Bielecki		
			Skala rysunku: -
			Nr rysunku: 4.4
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE.			